


# sponde a U

## arrestante longitudinale a lato inclinato

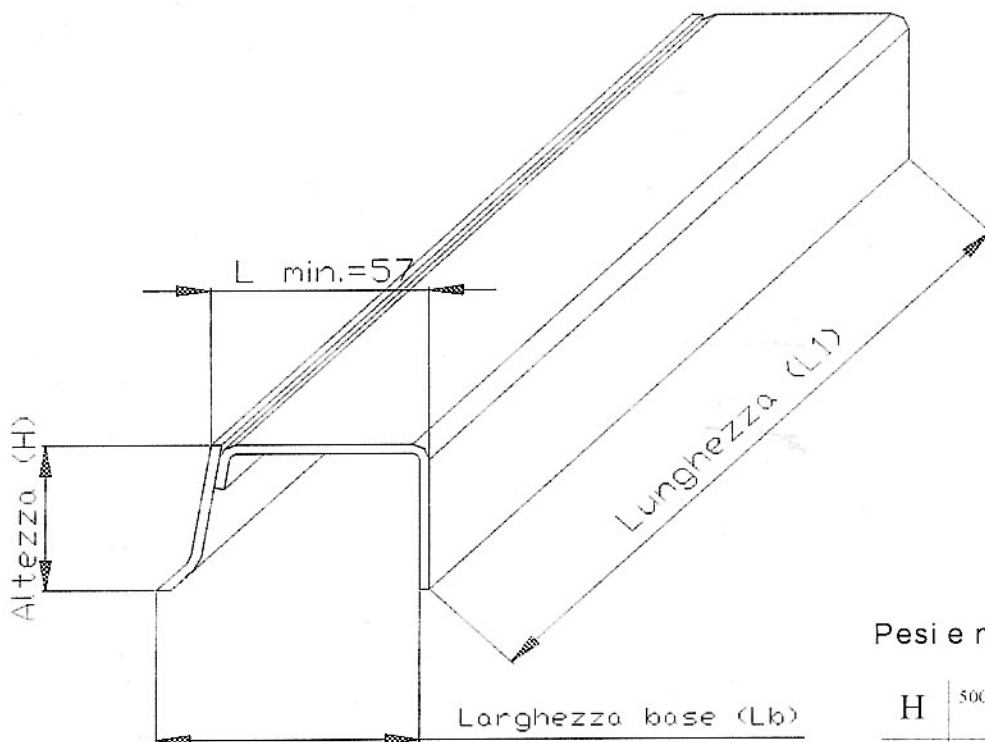

Pesi e misure escluso magnete

H	500	1000	1500	2000	2500	3000
48	1,46	2,92	4,38	5,84	7,30	8,76
60	1,69	3,49	5,18	6,98	8,67	10,36
80	1,81	3,96	5,77	7,58	9,39	11,21
100	2,28	4,56	6,84	9,12	11,39	13,68

### Esempio:

U90°OS -L x h x Lbx L1 x S

L1 = lunghezza in mm (fino ad un massimo di 3000)

Lb = larghezza base in mm (misura minima 77)

H = altezza in mm ( misura min. 45 mm)

L =larghezza in mm ( misura min. 57mm)

S = 15 x 45° - 10 x 45°

Indicare qui di seguito la tipologia e le dimensioni desiderate:

- modello - largh. x altezza x lungh. x larghezza base x tipo di smusso

- ..... x ..... x ..... x ..... x .....quantità totale in mt lineari.....

- ..... x ..... x ..... x ..... x .....quantità totale in mt lineari.....

- ..... x ..... x ..... x ..... x .....quantità totale in mt lineari.....

- ..... x ..... x ..... x ..... x .....quantità totale in mt lineari.....